

# webViewer 利用マニュアル


version1.5.2

---

株式会社NEXPOINT

## ◆ Login

社内の WindowsPC では、ブラウザにて <http://サーバーのホスト/> を入力してください。Internet Explorer、Google Chrome、Safari を動作対応ブラウザとしています。

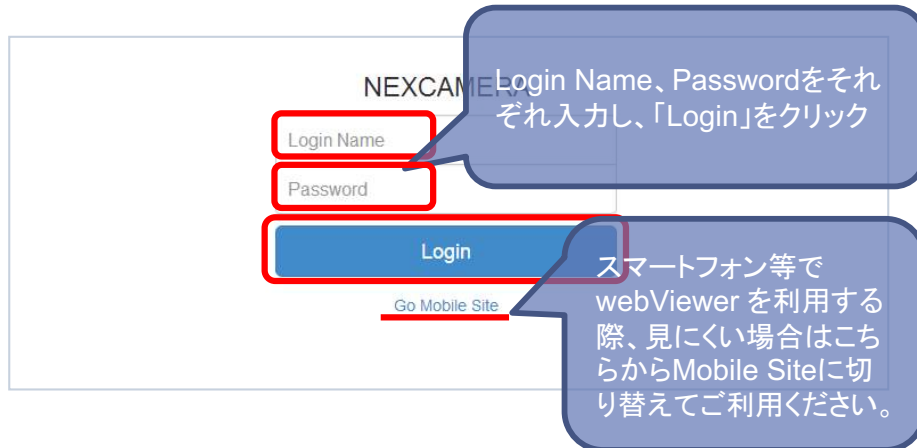


以下のThumbnail View画面が表示されます。



## ◆ Live View

Thumbnail Viewにてカメラのサムネイルをクリックすると、Live Viewに切り替わります。

ここでは1台のカメラをリアルタイム再生することができます。

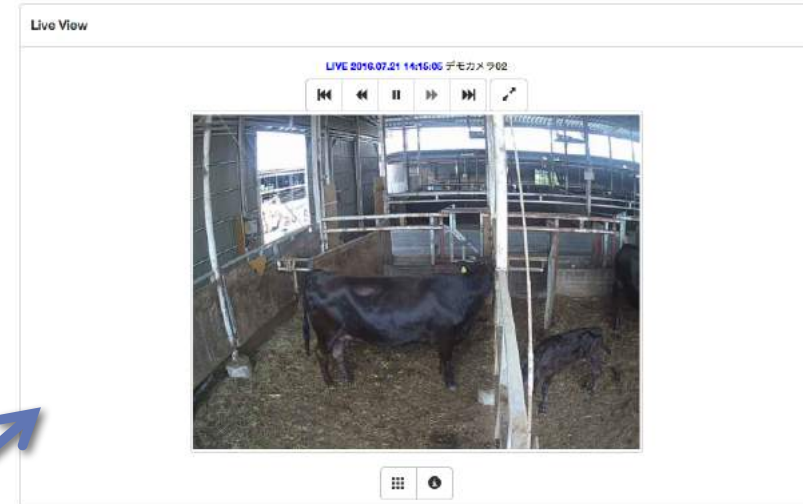

Thumbnail Viewに戻る

以下のようなカメラ情報が表示されます。確認後、「OK」をクリックして戻ってください。



### ◆ Relive View

Live View 上部のボタンを操作することで、巻戻し、早送り再生することができます。



巻戻し、早送りは、128倍速まで対応していますが、回線速度によっては、反応が鈍くなる可能性があります。

### ◆ PTZ

PTZの操作が可能な場合、Live View 下部のボタンを操作することで、PTZ操作することができます。CANON、SONY、MIKAMI、PANASONIC のPTZ機は、プリセット登録されている場合、プリセット1~6まで操作することが可能です。



## ◆ Archive List

カメラの過去の映像を、10分単位のファイルで再生できます。画面遷移したときには、検索当日のファイルが表示されます。

Calendar from date specification.

Thumbnail View^

一括ダウンロードへ

Live View^

ダウンロードしたい時間帯をチェックし、「一括ダウンロードボタンをクリックします。ZIP圧縮された10分単位のArchiveがダウンロード可能です。

webViewerのArchive再生、もしくはArchive Downloadは、webSystemのイベントログ(7:ユーザー操作)に記録されます。

10分単位のファイルをクリックすると、以下の画面が表示されます。再生やダウンロードを行うことができます。

Archive Listへ戻る

全画面

リロード

再生

再生速度を遅く

再生速度を早く(x8まで)

スナップショット撮影(ダウンロード開始)

同じ時間帯の、他の映像が5つ表示されます。


Movie Information	
Date time	2014-5-26 12:40:00
Duration	587 sec
Resolution	640x480
File size	3.15 MB
Download	<a href="#">Download</a>

Movie Information	
Date time	2014-5-16 06:20:00
Duration	120 sec
Resolution	640x480
File size	0.16 MB
Download	<a href="#">Download</a>

右側のMovie informationの「Download」をクリックすると、ダウンロードが開始されます。※権限がある場合のみ表示されます。

## ◆ Setting

下部メニューのSettingより、各種設定を確認・変更することができます。

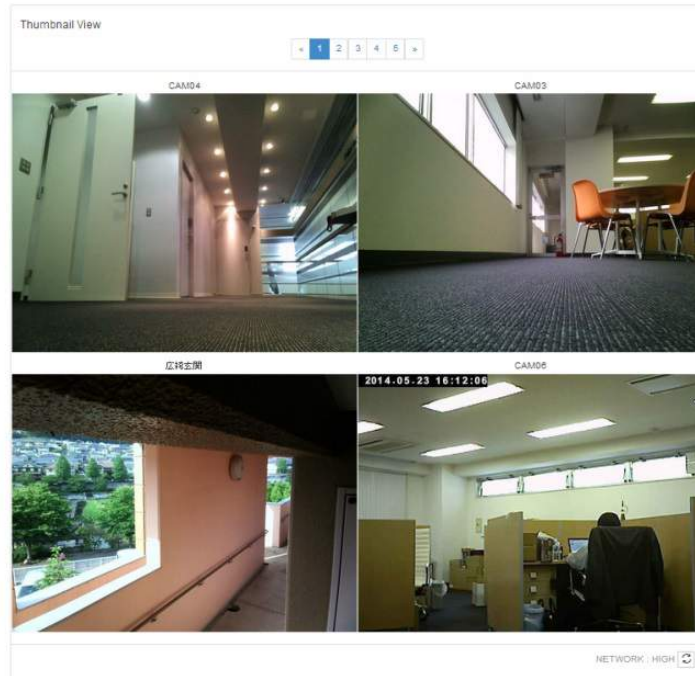

Home Setting Logout

Setting をクリック

以下の画面が表示され、表示画面分割数と表示間隔を選択・変更できます。

Change Cameras order.をクリックすると、表示順を変更できます。

Camera Name	Top	↑	↓	Bottom
CAM04	Top	↑	↓	Bottom
CAM03	Top	↑	↓	Bottom
CAM06	Top	↑	↓	Bottom
DYNACOLOR TEST	Top	↑	↓	Bottom
DYNA W3S1-N	Top	↑	↓	Bottom
CANON VB-S31D	Top	↑	↓	Bottom